




Kanallı Tip Split Klimalar

Sky



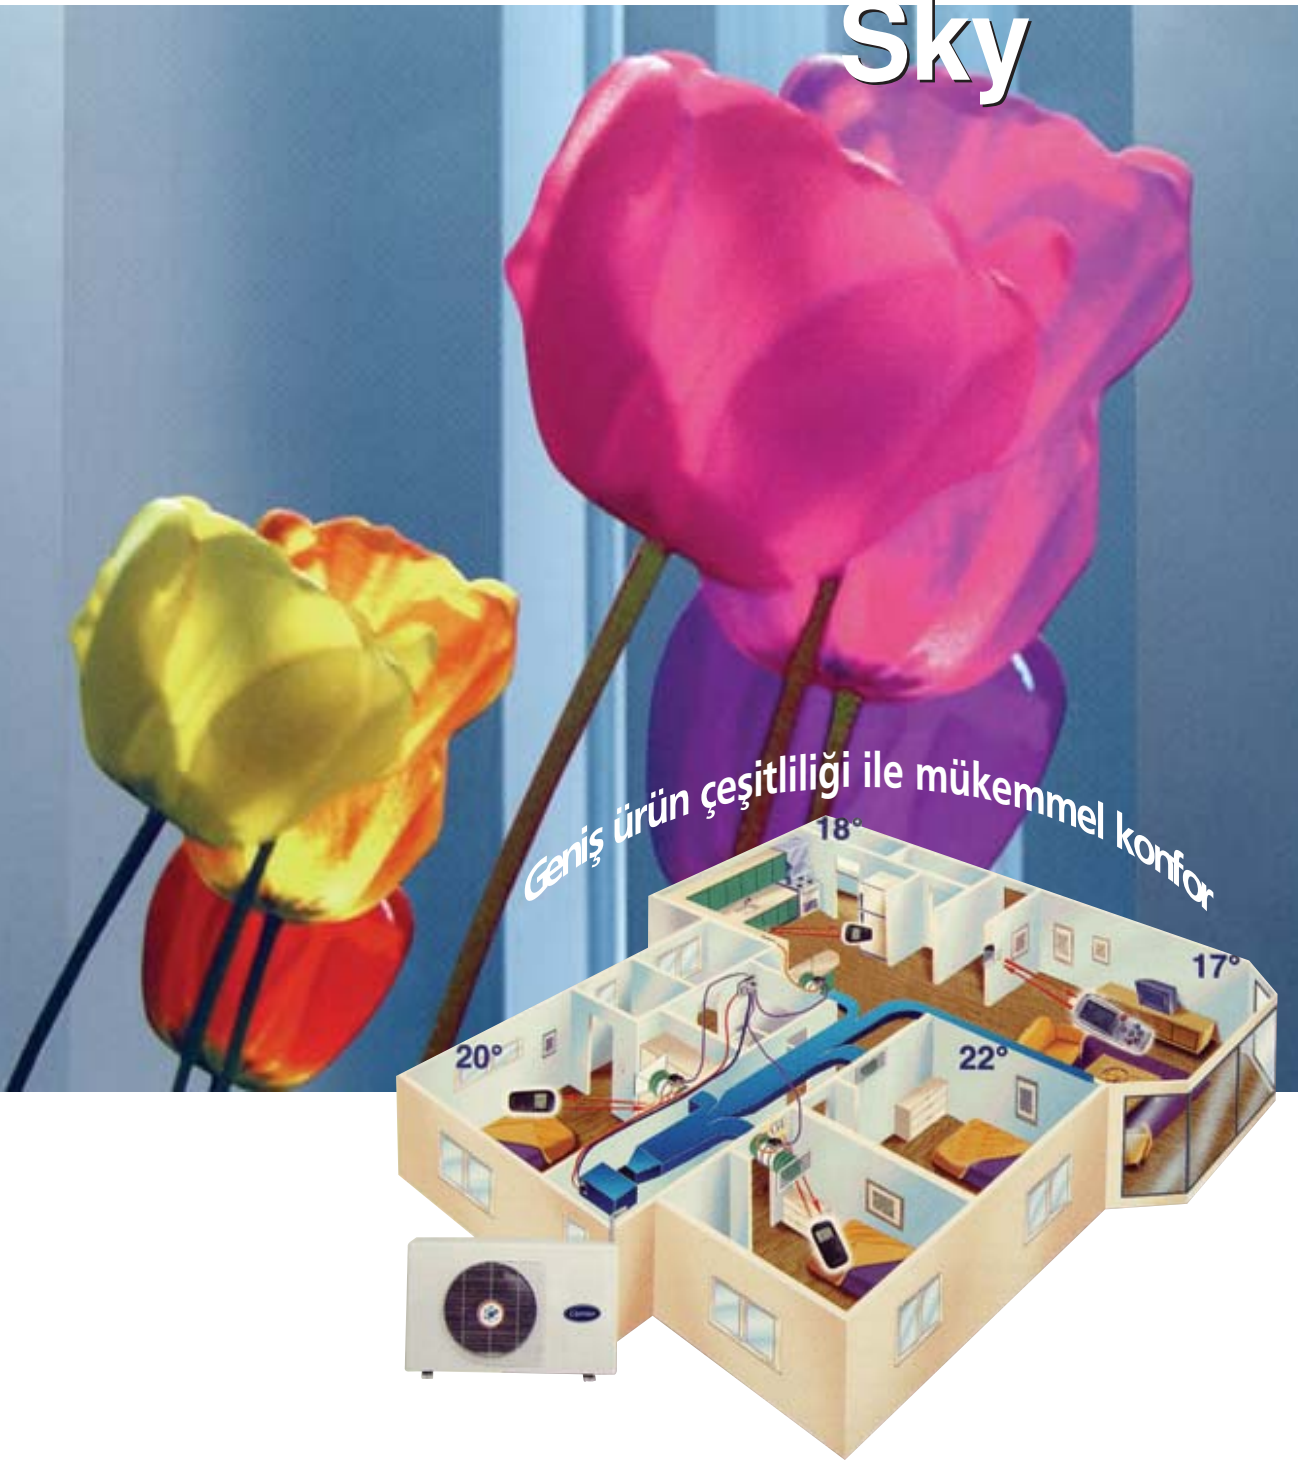

Geliştirilmiş Klima Kontrol Sistemleri ticari ve konut uygulamalarında size çok geniş bir ürün çeşitliliği ile mükemmel çözümler sunar.

Kompakt Boyutlar:

385 mm. yüksekliği ve özel tasarımı ile dar asma tavanlar için.

Orta/Yüksek Statik Basınç:

200 Pa statik basınç ve 32-57 KBtu kapasite aralığı ile uzun kanallı sistemler için.

Montaj Kolaylığı:

- Standart sağ/sol bağlantı seçeneği.
- 3 farklı servis ve 6 farklı askı noktası.
- Elektrik kutusuna yerleştirilmiş fan kapasitörü.
- Kazaları engelleyen yuvarlatılmış köşeler.
- 4 hızlı iç ünite (Turbo hız seçeneği opsiyonel)
- İç üniteye uzatılmış kablo koruması.
- Hafifletilmiş iç ünite.

Yüksek Verim:

- V biçimli yüksek verimli batarya.
- Scroll tip kompresör ile yüksek statik basınç, düşük ses seviyesi.
- Opsiyonel drenaj pompası ve elektrikli ısıtıcı.



Bir Dokunuşta Konfor



UZAKTAN KUMANDA

Uzaktan kumanda cihazı, bulunduğunuz yerdeki sıcaklığı ölçen bir sensörle donatılmıştır. Böylece klimayı, bulunduğunuz yerin sıcaklığına göre çalıştırabilir, en üst düzeyde konfor sağlayabilirsiniz.

MİKROPROSESÖR

Küçük fakat güçlü elektronik beyin cihazın tüm otomatik kontrolüne kumanda eder, ideal konfor şartlarını sağlar.

"AUTO" KONUMU

Ayarlanan sıcaklığa uygun olarak otomatik soğutma veya ısıtma konumuna geçer.

UYKU KONUMU

Bu fonksiyon, siz uyurken odanın çok soğuk olmasını önler. Otomatik durdurmaya ayarlandığında, rahat ve konforlu bir uyku için cihaz oda sıcaklığını kademeli olarak arttırır ve sonra durur.

NEM ALMA MODU

Aşırı soğutma yapmadan oda nemini düşürür.

AUTO-RESTART

Enerji kesilmesinde tüm çalışma parametreleri hafızada kalır, enerji geri gelince sistem tekrar çalışmaya geçer.

GELİŞTİRİLMİŞ KOMPRESÖR

Kullanılan geliştirilmiş kompresör iç ünitenin dış üniteden 50 metre uzağa ve 30 metre yükseklik farkı ile yerleştirilmesine olanak sağlar.

DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ÇALIŞMA

Isıtma ve soğutma konumunda -8°C dış hava şartlarında sistemin iç ünitesi ve dış ünitesi verimli olarak çalışır.

CIHAZIN KORUMA FONKSİYONLARI

Alçak, yüksek voltaj koruması:

Kompresörü voltaj dalgalanmalarında durdurur, normale dönmesinde tekrar çalıştırır.

Alçak, yüksek basınç koruması:


Basınç kontrolü yaparak sistemin gaz miktarını kontrol eder.

ANLN Tipi İç Üniteler



- Direkt akuple motor
- Servis ve montajda kolaylık, İsteğe bağlı sağ veya sol seçenekli gaz, boru ve fan motor bağlantı yönü. (Standart sağ veya sol)
- Vanalı tip bağlantılar
- Sessiz çalışma
- Yüksek hava debisi 3.690 - m³/saat
- Net statik basınç 12,5 - mmSS

ANLN Tipi Dış Üniteler

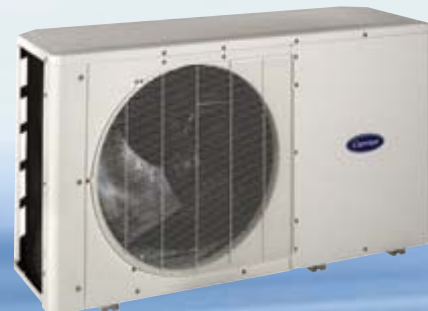

YÜKSEK VERİMLİ KOMPRESÖRLER

- 42.000 Btu/saat kapasiteye kadar pistonlu kompresörler, daha yüksek kapasitelerde scroll tipler.
- Sessiz çalışma

ÖN ŞARJLI CIHAZLAR

- Tüm modellerde 8 m'lik boru hattı için fabrikada gaz şarjı yapılmıştır.

VANALI TİP GAZ BORU BAĞLANTILARI

- Çabuk ve kolay montaj ve yeni soğutucu akışkan kullanım standartlarına uygun, basit gaz dönüşümü için vanalı tip gaz boru bağlantısına sahiptir.
- Montaj ve serviste kolaylık.



KANALLI TİP SPLIT KLİMALAR

Yüksek Kalite ve Zengin Seçenekler

		ANL-N 50H	ANL-N 603H	ANL-N 753H	ANL-N 853H	ANL-N 903H
Soğutma	Btu/saat	32.000	36.000	42.000	45.000	56.000
Kapasitesi	(W)	9.380	10.550	12.300	13.200	16.410
Isıtma	Btu/saat	33.000	37.000	43.000	46.000	57.000
Kapasitesi	(W)	9.670	10.840	12.600	13.480	16.700
Çektiği Güç / Soğutma	(W)	3.350	3.765	4.440	4.720	5.980
Çektiği Güç / Isıtma	(W)	3.330	3.740	4.340	4.650	5.760
Çektiği Akım	Monofaze (A)	12,5/12,6				
Soğutma / Isıtma	Trifaze (A)		7,5 / 5,2 / 5,2	9,4 / 6,3 / 6,3	9,5 / 6,5 / 6,5	14,3 / 9,5 / 9,5
E.E.R	Soğutma	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7
C.O.P	Isıtma	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Nem Alma	l/saat	2,8	3,0	3,4	3,7	4,4
Güç Beslemesi	V / Hz / faz	220 / 50 / 1			380 / 50 / 3	

İÇ ÜNİTE

Boyutlar	G/Y/D	650/385/670	860/385/670	960/385/670		
Ses Seviyesi (T/Y/D)	dB(A)	36/32/30	38/36/32	38/37/34		
Ağırlık	kg	34	42	44	47	
Hava Debisi (T/Y/D)	m ³ /saat	1.565/1.445/1.240	2.000/1.445/1.220	2.970/2.410/2.040	2.630/2.350/2.070	3.690/2.980/2.550
Fan Hızı	rpm	760/700/600	930/700/600	1.170/1.420/1.200	1.550/1.380/1.220	2.170/1.750/1.500

DIŞ ÜNİTE

Boyutlar	G/Y/D	1.100/640/320	1.140/640/400	1.100/1.2280/320
Hava Debisi	m ³ /saat		3.910/2.550	
Fan Hızı	rpm		900/600	
Ses Seviyesi (T/Y/D)	dB(A)		54/51	56/53
Ağırlık	kg		90	110
Soğutucu Akışkan			R - 22	

BORULAMA

Bakır Boru Çapı	Gaz (inç)	5/8	3/4
	Sıvı (inç)	3/8	3/8
Maksimum Borulama Mesafesi	m	30	50
Maksimum Yükseklik Farkı	m	20	30

NOT: Kapasiteler ISO R - 859, ARI 240STDS standartlarına göre test edilmiş ve belirlenmiştir.

Soğutma Kapasiteleri: 35 °C KT, 24 °C YT dış ortam, 27 °C KT, 19 °C YT iç ortam şartlarında verilmektedir.

Isıtma Kapasiteleri: 7 °C KT, 6 °C YT dış ortam, 20 °C KT, 15 °C YT iç ortam şartlarında verilmektedir.

Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.



ALARKO



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş.Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 • Fax: (0262) 648 61 01
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No. 48, 06550 Çankaya-ANKARA
Tel: (0 312) 409 52 00 • Fax: (0 312) 440 79 30
İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No. 55 Kat 13, 35210 Pasaport-İZMİR
Tel: (0 232) 483 25 60 • Fax: (0 232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulv. No: 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0 322) 457 62 23 • Fax: (0 322) 453 05 84
ANTALYA : M. Kasapoğlu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/4, 07050 ANTALYA
Tel: (0 242) 322 00 29 • Fax: (0 242) 322 87 66
M. D. H. : 444 0 128



web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr