

 **ALARKO**

*flair*

**Duvar Tipi Split Klima**






- A sınıfı klimalar ile yüksek enerji tasarrufu.
- Çevreye zarar vermeyen R410A soğutucu akışkan.
- FLR 09/12/18/24.000 Btu kapasite aralığında 4 model.
- Estetik ön panelleri sayesinde her ortama uyum sağlar.
- LCD panel sayesinde çalışma sıcaklığı kolayca görülebilir.
- Standart 3 filtre ile ortamdaki kirlenici maddeler uzaklaştırılır, bakteri ve virüsler yok edilir.
- Geniş ekranlı, aydınlatmalı uzaktan kumanda ile klimanızı kolayca kullanabilirsiniz.
- Turbo fonksiyonu ile konfor şartlarına daha kısa sürede ulaşılabilir.
- Isıtma, soğutma, nem alma, fan ve auto modları.
- Otomatik yeniden çalışma fonksiyonu.
- Kendi kendini temizleme fonksiyonu.
- 3 hız kademeli fan.
- -7/43 °C arasında verimli çalışma.
- Uyku modu.

### Anti Mold Filtre



Büyük katı parçacıkların ve kirlenicilerin tutulmasını sağlar. Yeşil renkli anti mold filtre üzerinde küf oluşumu engellenir, çevreye zarar verilmez.

### Catechin Filtre



Catechin saf ve doğal bir çay özü ürünüdür. Filtre üzerine yerleştirilen catechin özleri sayesinde bakteri ve virüsler ortamdaki uzaklaştırılır, pasif hale getirilir. Filtre uzun ömrü sayesinde çevreye zarar vermez.



### Yüksek Verimli Batarya

5 bükümlü bataryaları sayesinde soğutucu akışkan ile hava arasındaki ısı transferi daha hızlıdır. Bu nedenle cihaz verimi yüksektir.



### Uyku Modu

Klima uyku modunda çalıştırıldığında, sıcaklık ortamda uyumaya uygun konfor şartlarını sağlamak için gerektiği kadar artıp azalabilir.



### Hızlı Soğutma/Isıtma

Uzaktan kumanda üzerindeki bir tuşa dokunarak ayar sıcaklığına daha hızlı ulaşabilirsiniz.



### Kendi Kendini Temizleme Özelliği

Klima "Blow" tuşuna basıldıktan sonra kapatıldığında iç ünite fanının 3 dakika en düşük fan hızında çalışması sağlanır. Böylece iç ünite üzerinde bakteri oluşumu önlenir.



# Kullanımı Kolay Uzaktan Kumanda

## ON/OFF

Klimayı açıp kapatmak için kullanılır.

## Sıcaklık Ayar Tuşları

İstlenen ortam sıcaklığını ayarlamak için kullanılır.

## FAN

FAN hızını aşağıdaki sıra ile ayarlamak için kullanılır:



## CLOCK

Uzaktan kumanda ekranında saati görüntülemek için kullanılır.


## BLOW

COOL (SOĞUTMA) ve DRY (NEM ALMA) modlarında kullanılır.

Cihaz "Blow" tuşuna basıldıktan sonra kumandadan kapatılırsa, iç ünite fanı 3 dakika çok düşük hızda çalışır ve bataryayı kurutur.

## TURBO

COOL (SOĞUTMA) ve HEAT (ISITMA) modlarında kullanılır. AUTO, DRY, FAN modlarında, TURBO fonksiyonu kullanılamaz.

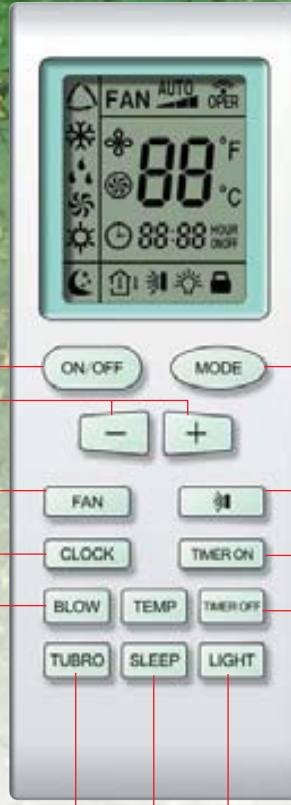

## MODE

Bu tuş aşağıdaki sıralama ile çalışma modunun değiştirilmesi için kullanılır:



## SWING

Bu tuşa basıldığında, panjurlar otomatik olarak yukarı aşağı hareket etmeye başlar ve yeniden basıldığında durur.

## TIMER ON

TIMER ON tuşuna basıldığında çalışma zaman ayarı yapılır.

## TIMER OFF

TIMER OFF tuşuna basıldığında durma zaman ayarı yapılır.


## LIGHT

İç ünite LCD panelinin aydınlatmasını açma ve kapama için kullanılır.

## SLEEP

Bu tuşa basıldığında klima uyku moduna geçer veya uyku modundan çıkar.

## Gümüş İyon Filtresi




Gümüş iyonları uzun süreli sterilizasyon sağlayabilir. Güvenli ve çevre dostu olma gibi özelliklerinin yanında, renksiz ve kokusuzdur. Zehirli madde içermezler ve zararlı değildirler. Günümüzde, gümüş iyon teknolojisi yeni, mükemmel bir sterilizasyon teknolojisi olarak kabul edilmekte ve dünya çapında kullanılmaktadır. Flair bu sterilizasyon teknolojisini geliştirerek, gümüş iyonlarını klimanın filtrelerine yerleştirmiş ve bu sayede bu filtrelere belirgin, uzun süreli sterilizasyon kabiliyeti vermiştir.

Gümüş iyonları, bakteri ve mikroorganizmalar üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Hücre zarından geçerek bakteride protein kaybına yol açar. Ayrıca, bakteri ve mikroorganizmaların DNA oluşumuna etki eder ve bunların bölünme, üreme kapasitelerini kaybederek ölmelerine yol açar.



Gümüş iyonu ve bakteri



Gümüş iyonunun bakteri ile buluşması



Gümüş iyonu bakterinin zarını parçalar



Bakteri ölür ve gümüş iyonu serbest kalır

## KOMPAKT DIŐ ÜNİTELER

Sessiz diő ünİteleler sayesinde çevredekilerin rahatsız olmaması saęlanır



## TÜM YÖNLERDE HAVA HAREKETİ

Özel olarak geliştirilmiő hava yönlendirme kanatlarının yukarı-aőaęı (otomatik) ve saęa sola hareketleri (manuel) ile hava uç boyutlu olarak kontrol edilebilir. Her noktada aynı konfor saęlanır.



Saę ve sol

Yukarı ve aőaęı

MODEL		FLR-09AA	FLR-12AA	FLR-18AA	FLR-24AA
Güç Beslemesi	V / ph / Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Soęutma Kapasitesi	Btu	8900	11950	18100	22500
Güç Tüketimi	W	809	1075	1640	2056
EER	W/W	3.21	3.26	3.21	3.21
Enerji Sınıfı		A	A	A	A
Isıtma Kapasitesi	Btu	9600	13650	19500	24800
Güç Tüketimi	W	775	1100	1670	2120
COP	W/W	3.61	3.64	3.41	3.41
Enerji Sınıfı		A	A	B	B
<b>İç Ünite</b>					
Hava Debisi	m <sup>3</sup> /h Soę	500	530	780	900
Ses Basınç Seviyesi	dB(A) Soę	36/33/30	(41) 38/34/29	48/45/42/38	46/43/40/35
Ses Güç Seviyesi	dB(A) Soę	48/45/42	(51) 48/44/39	58/55/52/48	56/53/50/45
Hava Debisi	m <sup>3</sup> /h Isıtma	500	530	780	900
Ses Basınç Seviyesi	dB(A) Isıtma	36/33/30	(41) 38/34/29	48/45/42/38	46/43/40/35
Ses Güç Seviyesi	dB(A) Isıtma	48/45/42	(51) 48/44/39	58/55/52/48	56/53/50/45
Boyutlar (GxYxD)	mm	790*265*170	845x275x180	940x200x298	1007x315x219
Aęırlık	kg	9	10	13	15.5
<b>Dıő Ünite</b>					
Hava Debisi	m <sup>3</sup> /h Soę	1500	1700	2790	2900
Ses Basınç Seviyesi	dB(A) Soę	50	51	56/54/52	57
Ses Güç Seviyesi	dB(A) Soę	60	61	66/64/62	67
Çalıőma Sıcak Aralıęı	°C Soę	-7°C≤T≤43°C	-7°C≤T≤43°C	-7°C≤T≤43°C	-7°C≤T≤43°C
Hava Debisi	m <sup>3</sup> /h - l/s Isıtma	1500	1700	2790	2900
Ses Basınç Seviyesi	dB(A) Isıtma	50	51	56/54/52	57
Ses Güç Seviyesi	dB(A) Isıtma	60	61	66/64/62	67
Çalıőma Sıcak Aralıęı	°C Isıtma	-7°C≤T≤43°C	-7°C≤T≤43°C	-7°C≤T≤43°C	-7°C≤T≤43°C
Boyutlar (GxYxD)	mm	848x540x320	848x540x320	913x378x680	955x700x424
Aęırlık	kg	26	40	46	57
Kompresör Tipi		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
<b>Boru Boyutları</b>					
Gaz	in	Ø9.52 (3/8")	Ø12 (1/2")	Ø12 (1/2")	Ø16
Sıvı	in	Ø6 (1/4")	Ø6 (1/4")	Ø6 (1/4")	Ø6
Minimum Boru Uzunluęu	m	4	4	4	5
Maksimum Boru Uzunluęu	m	10	10	10	10
Maksimum Yükseklik Farkı	m	5	5	5	5
<b>Standart Filtreler</b>					
Silver Ion Filtre		Standart	Standart	Standart	Standart
Catechin Filtre		Standart	Standart	Standart	Standart

### Not: 1. Nominal Çalıőma Koőulları:

Soęutma için: İç ünite tarafı KT 27°C / YT 19°C, diő ünite tarafı KT 35°C / YT 24°C  
Isıtma için : İç ünite tarafı KT 20°C, diő ünite tarafı KT 7°C / YT 6°C

### 2. İzin Verilen Maksimum Çalıőma Koőulları:

Soęutma-Maksimum : Dıő hava KT 43°C / YT 26°C  
Soęutma-Minimum : Dıő hava KT 21°C  
Isıtma-Maksimum : Dıő hava KT 24°C / YT 18°C  
Isıtma-Minimum : Dıő hava KT -7°C

### 3. Yukarıdaki veriler sadece referans olarak geçerlidir. Detaylar için ünitenin üzerindeki etikete bakınız. KT: Kuru termometre sıcaklıęı, YT: Yaę termometre sıcaklıęı

ISO 9001 CE TÜV

Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle deęişiklik hakkı saklıdır.

**ALARKO**



**ALARKO CARRIER  
SANAYİ VE TİCARET A.Ő.**

**İSTANBUL** : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ő. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ  
Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01

**ANKARA** : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA  
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30

**İZMİR** : Őehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR  
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13

**ADANA** : Ziyapaőa Bulvarı, No: 25/5-6, 01130 ADANA  
Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84

**ANTALYA** : M. Kasapoęlu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/4, 07050 ANTALYA  
Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66

**MÜŐTERİ  
DANIŐMA  
HATTI**  
**444  
0  
128**

[www.alarko-carrier.com.tr](http://www.alarko-carrier.com.tr)  
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr